義足製作者向けスキナジー取り付けガイド

１．はじめに
２．フォームへの取り付け前の準備
３．フォームへの取付け方法
４．ご注意

１．はじめに

以下の内容が含まれます。

- スキナジー本体
- シリコーンパッチx2
- 接着剤
- 取扱説明書

サイズ、色を確認し、取扱説明書をご覧下さい。

２．フォームへの取り付け前の準備

a.フォームを削ります。プラスターゾート等の硬いフォームをご使用下さい。

a

b.ソケット上縁のフォームを取り除きます。

c.チューブとフォームの間に空間をプラスターゾート等で埋めて下さい。フォームが縮むと、スキナジーにシワがより破損の原因になります。

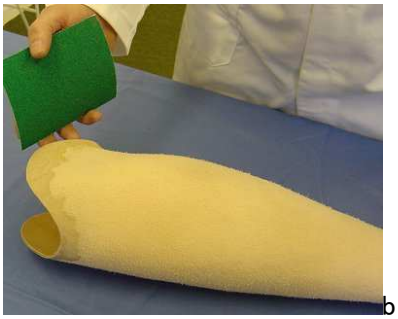

b

c

d.フォームと足部カバーとの接続部では、スキナジーに大きなストレスが集中します。そのような箇所では破損の可能性が高くなりますので、足部カバー上縁のエッジを丸く処理したり、皮革を貼る等してストレスの集中を防いで下さい。





３．フォームへの取り付け方法

e.フォームをかぶせ易いように、足部踵に水性のジェルやタルクを塗布します。

e

e

f.スキナジーを足部に被せ、少しずつ引き上げます。つめで製品を傷つけないように注意して下さい。ヒートガンをあてる必要はございません。

特に足関節部周辺の作業は慎重に行って下さい。

f

f

g.足部のつま先とスキナジーのつま先がずれていないかを確認して下さい。また、踵も同様に確認して下さい。

g

h.スキナジーをロールアップしてフォームに装着します。
ソケット上縁外側とそこに接するスキナジー内側を消毒液で拭き取ります。

h
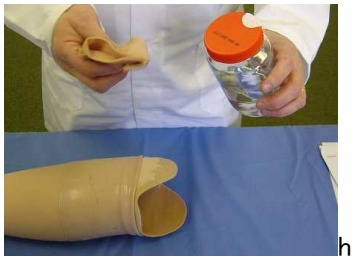
h

i.ソケット上縁外側に数センチの幅で、付属の接着剤を塗布します。
スキナジーを引き上げます。

i

i

j.接着剤を塗布した部分をヒートガンで約60－90秒温めます。
ゴムバンド等で20分程押さえつけた後、トリミング処理を行います（ソケット上縁より2－3cm 長めにカットします）。

j

j

４．ご注意

- スキナジーはサスペンションの用途に使用しないで下さい。また、肌に直接触れると肌に悪影響を及ぼす恐れがありますのでご注意下さい。
- スキナジーは防水加工されておりません。また水に濡れると大変滑りやすくなります。プールサイド等でのご使用は大変危険ですので、おやめ下さい。
- スキナジーの汚れは、石鹸と少量の水で落として下さい。クリーニング後、石鹸と水はよく拭き取って下さい。
- 必ず靴やストッキング、靴下と一緒に装着下さい。